be quiet!®

essential

PURE POWER L8

THE ESSENTIAL POWER SUPPLY UNIT

530W CM

ANWENDUNGSBEREICH

Advanced Gaming mit Möglichkleit für Multi-GPU
Unglaublich leise PC Systeme
Leise Multimedia und Heimkino Systeme

HIGHLIGHTS

Unvergleichlich leiser Betrieb
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 88%
Hohe Leistung und Stabilität für CPU und GPU
Kabelmanagement
Unterstützt Multi-GPU-Systeme

Unvergleichlich leiser Betrieb »
120mm geräuschoptimierter be quiet! Lüfter mit stromlinienförmigem Lüfterblatt-Design. Optimierte Drehzahl im gesamten Arbeitsbereich. Ein hochwertiges Lager ermöglicht eine hohe Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden.

Effizienter und sparsamer Betrieb »
80PLUS Bronze Zertifizierung für hohen Wirkungsgrad von bis zu 88%. EuP 2013 Lot 6 ready durch niedrigen Standby-Verbrauch <0,5W.

Hohe Leistung und Stabilität für CPU und GPU »
Zwei unabhängige 12V Leitungen. Geeignet für SLI- und CrossFireX. Unterstützt die neuesten Prozessorgenerationen von Intel® und AMD.

Komfortable Handhabung »
Modulares Kabelmanagement mit ummantelten Kabeln. All-in-one-Kabel mit S-ATA-, HDD- und FDD-Stecker an einem Strang.

Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit »
Höchster Schutz der Komponenten (OCP, OVP, UVP, OPP, OTP und SCP). Zertifiziert nach internationalen Sicherheitsstandards.

Service
3 Jahre Herstellergarantie. Produktkonzeption, Design und Quallitätskontrolle in Deutschland.

+ KABELMANAGEMENT

AMD CrossFireX TECHNOLOGY

80 PLUS BRONZE

PURE POWER L8

THE ESSENTIAL POWER SUPPLY UNIT

be quiet!®

530W CM

ALLGEMEIN	Effektive Dauerleistung	430W	530W	630W	730W
	Artikelnummer	BN180	BN181	BN182	BN183
	Netzspannung / -frequenz	100–240Vac / 50–60Hz	100–240Vac / 50–60Hz	100–240Vac / 50–60Hz	100–240Vac / 50–60Hz
	ATX12V 2.31 / EPS12V 2.92	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
	Maße in mm (L x B x H)	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86	160 x 150 x 86
	Lüfter (mm)	120	120	120	120
	Geräuschentwicklung bei 0-100% Last, db(A)	15-20	15-23	15-25	15-29
	Effizienz (% bei 230V)	bis zu 88	bis zu 88	bis zu 88	bis zu 88
	12V Leitungen	2	2	2	2
	Active PFC	✓	✓	✓	✓
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
	Zertifizierungen	80PLUS Bronze	80PLUS Bronze	80PLUS Bronze, AMD CrossFireX	80PLUS Bronze, AMD CrossFireX
	Energy Star 5.0 kompatibel	✓	✓	✓	✓
	ErP Lot 6 ready	✓	✓	✓	✓
	Lebensdauer bei 25°C (h)	bis zu 100.000	bis zu 100.000	bis zu 100.000	bis zu 100.000
KABEL	Kabelmanagement	✓	✓	✓	✓
	Kabelanzahl	5	7	7	7
	Kabellänge gesamt (cm)	90	90	90	90
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	45	45	45	45
	Ummantelte Kabel	✓	✓	✓	✓
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-pin)	1	1	1	1
	PCI-Express (6-pin/6+2-pin)	1 / 1	0 / 2	2 / 2	2 / 2
	P8-/P4-Anschluss	P8 (P4+4)	P8 (P4+4)	P8 (P4+4)	P8 (P4+4)
	S-ATA (5-pin)	4	5	5	5
	IDE (4-pin Molex)	3	4	4	4
	FDD (Floppy)	1	1	1	1

Kabelmanagement

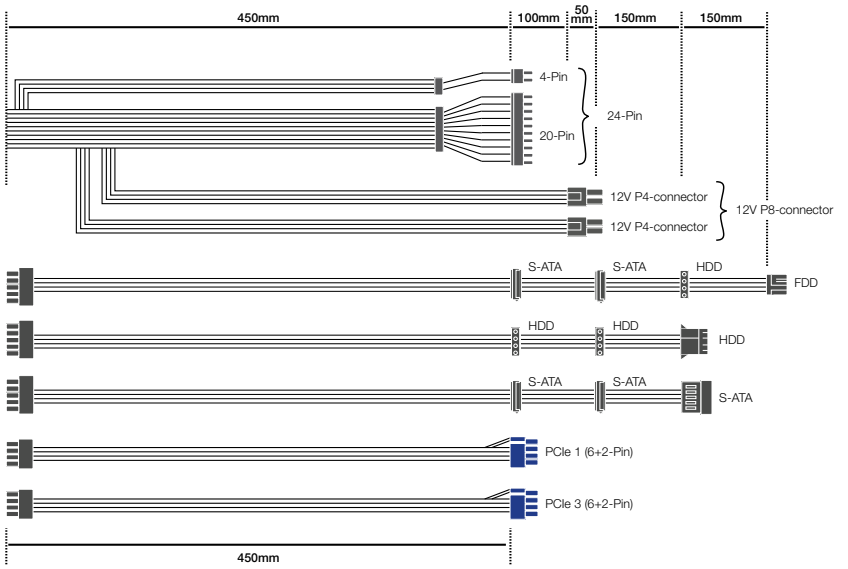

Output data

AC Input	100–240Vac 50–60Hz 10–5A							
DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	–12V	5VSB
Max. Current	24A	15A	28A	20A	-	-	0.3A	3A
			40A					
Max. Combined Power	120W		480W				3.6W	15W
	530W							

Logistische Daten

Artikelbezeichnung	BQT L8-CM-530W
Artikelnummer	BN181
Abmessungen VE (B x H x T in mm)	280 x 105 x 230
Bruttogewicht VE (kg)	2.55
Stück/VPE	6
Bruttogewicht VPE (kg)	16.14
EAN Code	4260052182475

Hotline: +49 40 - 736 7386 44 (Mo–Fr 9:00–17:30)

Version: 05/2012

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Abbildungen ähnlich.

bequiet.com/de